


## Console

La ConSole est la solution idéale pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur toits plats. La plupart des panneaux PV de 70 à 260Wc tient sur la ConSole.

La ConSole est lestée avec des graviers, des pierres etc. afin de résister aux charges de vent. Le poids du lest nécessaire est fonction de la hauteur de l'édifice, de sa situation et de la consistance du sous-sol. La ConSole est en polyéthylène sans chlore (HDPE) 100% recyclable. Le matériau de la ConSole répond aux exigences de résistance aux brandons et à la chaleur de la norme DIN 4102 classe B2. La durée d'amortissement énergétique de la ConSole est inférieure à un an.

Une ConSole a un poids approximatif de 3 à 5 kg, elle est empilable (40 ConSoles par palette) et a un bord de montage circulaire d'env. 65 mm.

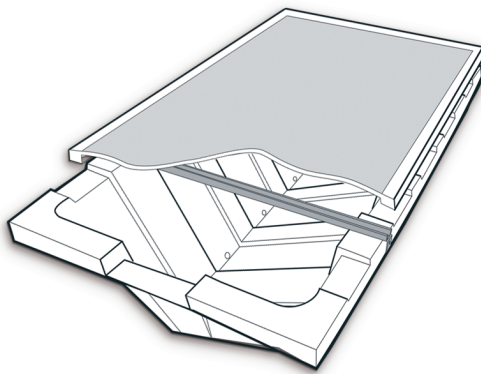

### Critères de qualité

- Résistant aux rayons UV (PEDH recyclé, noir)
- Propriétés UV testées selon ISO 4892
- Garantie du fabricant 10 ans

### Certificats

- TÜV proof
- Protection anti-feu classe B2
- DIN 4102

**Merci de respecter le poids de lestage recommandé par UBBINK SOLAR, voir notice d' installation..**